Élévateurs de charges

Super Hoist™

Spécifications

Modèles	GH-3.8	GH-5.6
Dimensions		
A Hauteur - repliée	1,04 m	1,37 m
- hauteur de levage	3,80 m	5,60 m
B Longueur plateau	48 cm	48 cm
C Largeur - plateau	61 cm	61 cm
D Largeur - position de fonctionnement	1,35 m	1,35 m
Productivité		
Capacité de charge	136 kg	113 kg
Dimensions repliées	36 cm x 36 cm x 1 m	36 cm x 36 cm x 1 m
Roues non marquantes	20 cm diam.	20 cm diam.
Puissance		
Pression préconisée	5,86 bars	5,86 bars
Poids		
	34 kg	37 kg
Conformité aux normes	Directive UE : 2006/42/CE (Machine)	

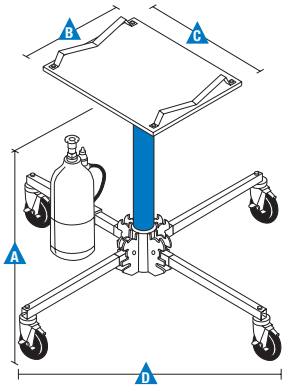

Élévateurs de charges

Super Hoist™

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

GH™-3.8

- Hauteur de levage 3,80 m
- Capacité de charge 136 kg

GH-5.6

- Hauteur de levage 5,60 m
- Capacité de charge 113 kg

Productivité

- Concept portatif et compact
- Soupape de purge (fonction de montée et descente) peut être activée facilement à l'aide de la poignée de commande brevetée
- Le Super Hoist s'installe en quelques secondes, sans outil
- Le plateau monobloc se fixe à la structure en un tour de main
- Les pieds se replient pour le stockage
- Le mécanisme de verrouillage maintient chaque pied en position pour l'utilisation ou replié pour le stockage
- Roulettes verrouillables
- Réservoir d'huile placé à l'extrémité de chaque piston à l'intérieur de la structure télescopique pour une lubrification continue
- Entretien facile

Puissance

- Alimentation CO_2 ou par air comprimé
- Tous les modèles de bouteille de CO_2 ainsi que les supports standard conviennent

Configuration simple selon vos besoins

Plateau

- Plateau monobloc

Motorisation

- Réservoir CO_2 de 9 kg avec régulateur

Options pour la base

- GH-3.8
- GH™-5.6

Roues

- Gomme dure, non marquantes, diamètre 20 cm (standard)

Options et accessoires

Productivité

- Plateau avec support pour tubes et tuyauteries

France

10 ZA St Mathieu 28320 Gallardon, N° Vert: 0805 110 730, Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99, Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98, Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du sud-est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Royaume-Uni · États-Unis

Date effective : Décembre 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. © 2012 Terex Corporation.

12/12 Part No. B109310FR